

SG ELASTIC dureza "R" (alto rendimiento)

- Cortes más finos y rápidos, sin rebabas.
- Máxima rentabilidad y rendimiento.
- Comodidad y seguridad.
- Se destacan por la estructura de su material.
- Garantizan calidad y seguridad laboral.
- Menos polvo y menos vibraciones en uso.

Aplicación


- Aplicables en cortes de chapa, perfiles y material macizo de acero inoxidable y aceros al carbono.
- Para uso en amoladoras angulares de todo tipo de potencia.



EHT



Características

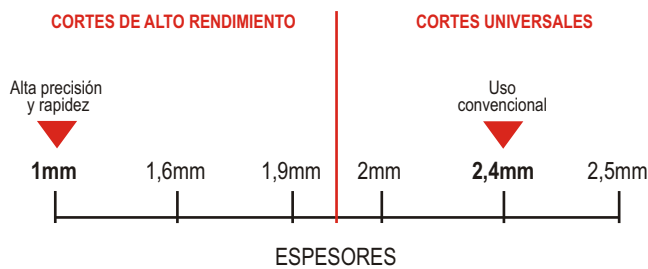


Datos técnicos

- **Materiales:** Acero inoxidable.
- **Abrasivo:** corindón A.
- Sin de Fe, S, Cl.
- **Velocidad periférica:** 80m/s.



Dimensiones

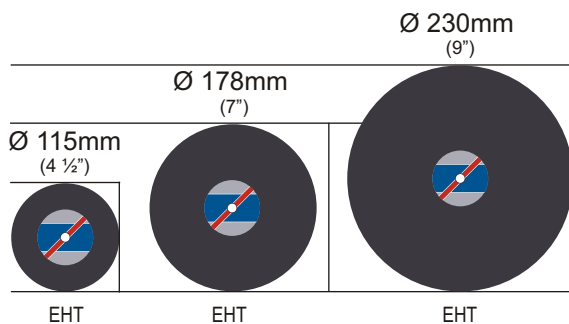

Seguridad y maquinaria

- Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas, siendo obligatorio la utilización de elementos de seguridad.



PRODUCTO PARA AMOLADORA ANGULAR

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GRANO	DIAM. Y ESP. (mm)	R.P.M (Máxima)	
342847	DISCO CORTE SG-INOX 115x0,8x22,3 A60	A 60	115 x 0,8	13300	25
342046	DISCO CORTE SG-INOX 115x1,0x22,3 A60	A 60	115 x 1,0	13300	25
342048	DISCO CORTE SG-INOX 115x1,6x22,3 A46	A 46	115 x 1,6	13300	25
342049	DISCO CORTE SG-INOX 178x1,6x22,3 A46	A 46	178 x 1,6	8600	25
342080	DISCO CORTE SG-INOX 230x2,5x22,3 A24	A 24	230 x 2,5	6600	25